


Nichiha 外裝板C型鋼+防火



註：戶外型彈性膠泥使用「道康寧991密封膠」，灌注前，外裝板切斷面先以「道康寧Primer P」底漆塗布1道。

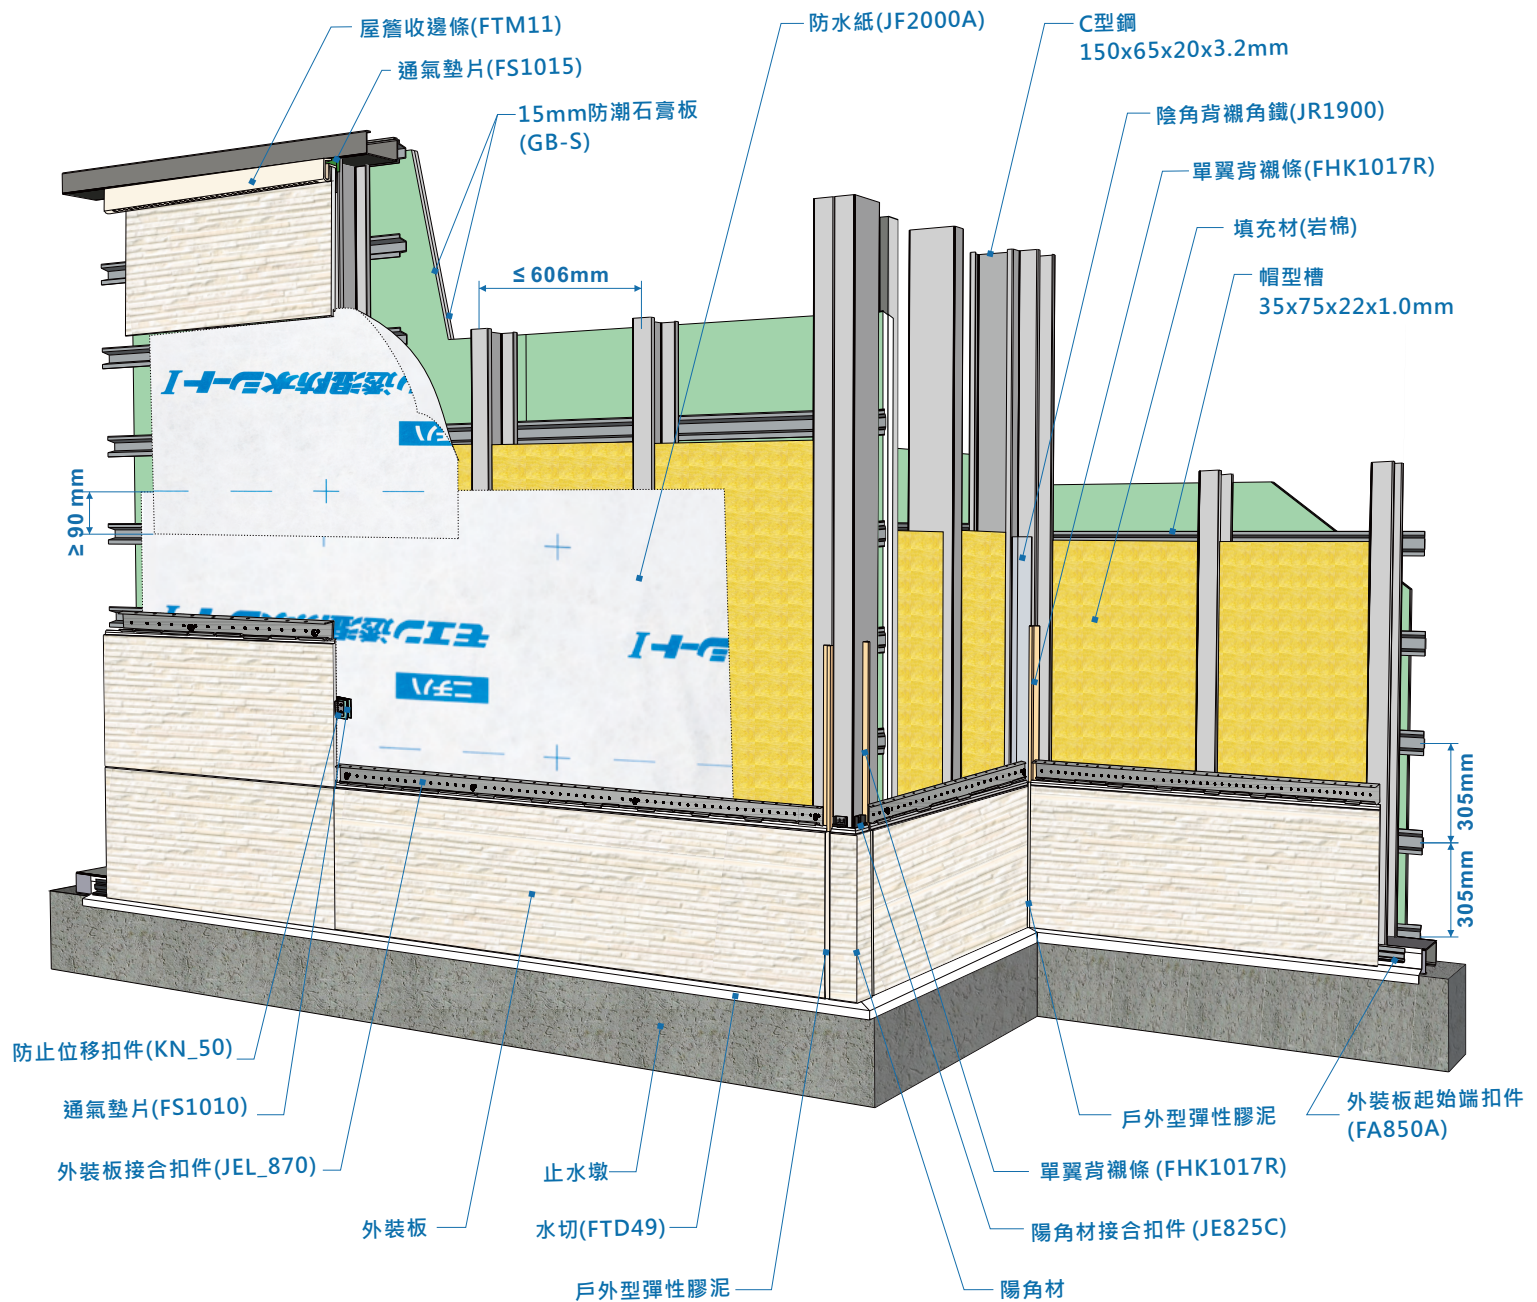

環球水泥股份有限公司
Universal Cement Corporation
台北市南京東路二段 125 號 10 樓
www.ucctw.com



建材事業部 02-25077801
客服專線 0800-696-213

北部營業所 02-25077801
中部營業所 04-22585180
南部營業所 06-2295099
07-2696771