環球抗水纖維石膏板

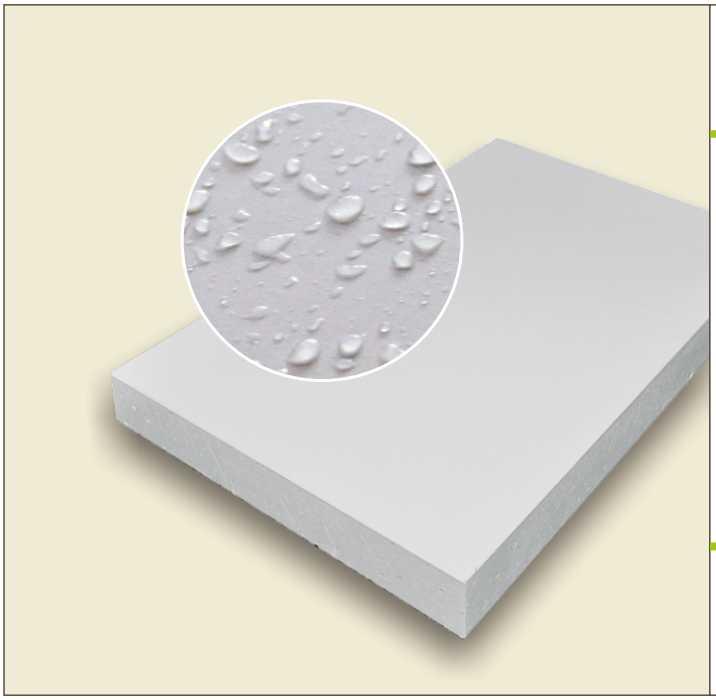

適用於浴廁、廚房等潮濕場所之隔間。
表面塗佈防水層後，即可貼磁磚或石材。

【尺寸】
9 ×1220×1830mm、12×1220×1830mm
15×1220×1830mm、19×1220×1830mm
【物性】
1.符合 CNS4458 。
2. 耐然一級。
3.全吸水率10% 以下。
4.磁磚接著抗拉強度30N/cm^{2}以上。

UCS ISO 9001 17QMA20014

綠建材 Green Building Material

台正字第 6305 號

不龜裂	貼磁磚的牆面須很穩定、不龜裂，否則表面的磁磚會跟著龜裂、甚至剝落。環球抗水纖維板材質非常穩定，構成的牆面不會龜裂，所以最適合貼磁磚。	易施工	使用簡單工具即可裁切及安裝環球抗水纖維板，施工容易、迅速。 抗水纖維板的表面與防水材的結合性良好，可輕易塗佈防水層。且牆面非常平整，很容易貼磁磚。
最環保	環球抗水纖維板的製程無污染排放，施工所產生的廢棄物少且可完全回收再利用，是最環保的再生綠建材。	最健康	環球抗水纖維板生產過程不添加石棉、甲醛等有礙健康等物質，是安全無毒的健康綠建材。
隔音佳	環球抗水纖維板具良好的隔音性，搭配環球水泥公司生產的其他板材可以得到最佳的隔音效果。	易配管	以環球抗水纖維板構成的牆體，內部容易配置管路，地震時管路不會因牆體移位拉扯而斷裂。磚牆或灌漿牆內的管路於地震時則容易被扯斷。

施 工 注 意 事 項



除依照環球水泥公司施工規範施工外，於衛浴場所請遵守下列事項：

1.立柱間距：單層板不得大於305mm(12")，雙層板不得大於406mm(16")。

2.封板的螺釘間距不得大於203mm(8")。

3.封板完成後，板材接縫須塗AB膠。

4.貼磁磚前地板及牆面(從底端到頂端)須全面塗佈防水層。

5.欲懸掛化妝鏡、毛巾架、置物架或洗臉盆等設備，須於封板前依規定安裝補強件。

環球水泥股份有限公司
Universal Cement Corporation
台北市南京東路二段125號10樓
www.ucctw.com

建材事業部 02-25077801
客服專線 0800-696-213

北部營業所 02-25077801
中部營業所 04-22585180
南部營業所 06-2295099
07-2696771

R09/2610/1000